


Jahutusvedelikud

Mis on jahutusvedeliku konsentraadi tegelik külmumispunkt?

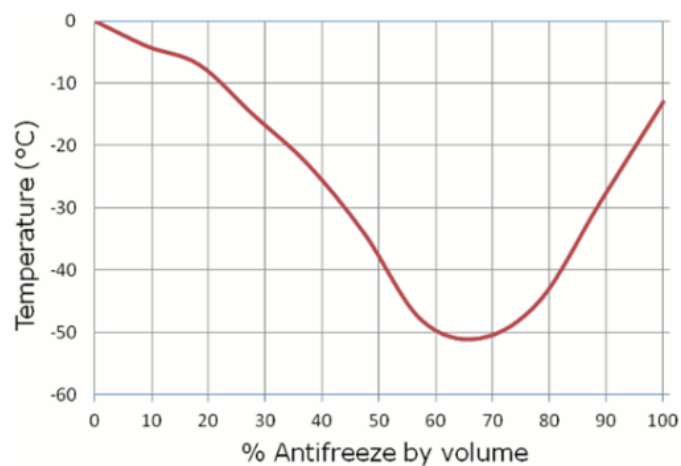

☐ ✓ Üle -36 C

☐ ✓ Alla -36 C

Mis juhtub, kui mootoris pole piisavlat jahutusvedelikku?

☐ ✓ Eriti midagi, mootor on nii ehitatud, et see saab hakkama ka ilma selleta lühikest maad sõites?

☐ ✓ Mootor hakkab õli kulutama ja tossama?

☐ ✓ Mootori metallosad paisuvad üle lubatud määra ning toimuma hakkab tohutult suur hõõrdumine?

☐ ✓ Lisades sõidukiirust saab tekkinud olukorda kompenseerida vastutuleva õhuvoolu poolt tekitatud jahutus efektiga?

Mis on sõidukite jahutusveele lisatava etüleenglükooli või muu lisandi eesmärk?

☐ ✓ Suurendada vedeliku soojusmahtuvust?

☐ ✓ Pikendada vedeliku kasutusvälpa?

☐ ✓ Muuta jahutusvedelik külma- ja korrosiooni kindlaks?

☐ ✓ Muuta vedeliku omahinda odavamaks?

Kui tihti peab vahetama sõiduautode jahutusvedelikku?

☐ ✓ Iga hoolduse ajal?

☐ ✓ Üldjuhul kahe aasta tagant?

☐ ✓ Jahutusvedelik on üldjuhul eluaegne?

☐ ✓ Jahutusvedelikku ei pea otseselt vahetama, peab ainult aeg-ajalt juurde lisama?

Autode jahutusvedelik = tosool?

☐ ✓ Õige. Kutsutakse erinevalt?

☐ ✓ Vale. Tosool on üks jahutusvedeliku tüüpe?

Mis seade on pildil?



☐ ✓ Areomeeter?

☐ ✓ Refraktomeeter?

☐ ✓ Oommeeter?

☐ ✓ Baromeeter?

Miks ei tohi jahutussüsteemis kasutada ainult destilleeritud vett?

☐ ✓ Vesi külmub ning veepump ei saa siis rongi liikuda?

☐ ✓ Vesi paisub külmudes ning lõhub mootoriploki ja plokikaane?

☐ ✓ Paljas vesi muutub happeliseks ja see tekitab suurt korrosiooni?

☐ ✓ Vett võib kasutada küll, peaasi et talviti sõidukit siis ei käivitata?

Kui sõiduki jahutusvedeliku paak vajab ca 1000 km tagant täitmist, mida siis tegema peaks?

☐ ✓ Kõik on korras. Natuke jahutusvedelikku kulub igas mootoris?

☐ ✓ Sõidu koheselt katkestama, kuskil on suur leke?

☐ ✓ Kuskil on leke. Tuleb otsida mootori alt või uurida, äkki pääseb jahutusvedelik kuidagi põlemiskabrisse?

☐ ✓ Tuleks vahetada jahutusvedelik tosooli vastu?

Vali õiged väited, mis kehtivad jahutusvedeliku kohta.

☐ ✓ Sisepõlemismootorites kasutatavate jahutusvedelike külmakindlus sõltub nende tööõhust töötamise ajal?

☐ ✓ Sisepõlemismootorites kasutatavad jahutusvedelikud on mürgised?

☐ ✓ Sisepõlemismootorites kasutatavaid jahutusvedelikke tuleb perioodiliselt (2 aasta järel) vahetada?

☐ ✓ Sisepõlemismootori jahutusvedelikuks on tosool, see on põhimõtteliselt eluaegne?

Mida võib välja lugeda antud refractomeetri näidult, kui mõõdetakse G12 jahutusvedeliku külmumistemperatuuri?



☐ ✓ Näit on normis. Tulemus on -15C

☐ ✓ Eestis kasutamiseks on külmumispunkt madal. Näit on -15C aga peab olema -35C?

☐ ✓ Eestis kasutamiseks on külmumispunkt madal. Näit on -25C aga peab olema -45C?

☐ ✓ Antud masinaga ei saa jahutusvedelikku mõõta. See on mõeldud mõõtmaks klaasipesu vedeliku temperatuuri?

Milline on kõige levinum antifriisi kontsentradi segamise suhe veega, et saada jahutusvedelik, mis kannatab -36C??

☐ ✓ 20% antifriisi ja 80% vett?

☐ ✓ 50% antifriisi ja 50% vett?

☐ ✓ 75% antifriisi ja 25% vett?

☐ ✓ 90% antifriisi ja 10% vett?